

# EKONOMICZNY 2T

wersja podstawowa




# 107,7 m<sup>2</sup> + 6,0 m<sup>2</sup> kotłownia

pow. użytkowa (razem)  
powierzchnia zabudowy  
kubatura  
wysokość w kalenicy  
kąt nachylenia dachu  
powierzchnia dachu  
minimalne wymiary działki



113,7 m<sup>2</sup>  
148,6 m<sup>2</sup>  
534,0 m<sup>3</sup>  
6,19 m  
35°  
185,0 m<sup>2</sup>  
szer.: 16,16 m, dł.: 27,95 m

## TECHNOLOGIA WYKONANIA



- Ściany:** pustak ceramiczny + styropian  
**Elewacja:** tynk, na fragmentach elewacji drewniany profil wykończeniowy  
**Stropy:** drewniane  
**Dach:** dachówka ceramiczna lub cementowa

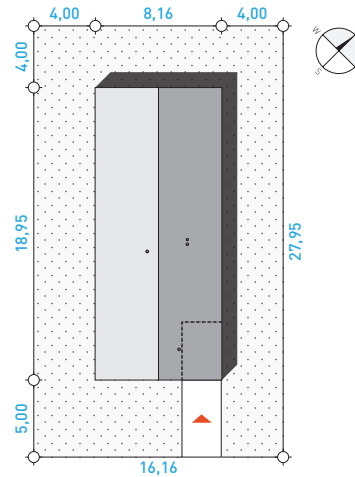

## RZUT PARTERU 107,7 m<sup>2</sup>

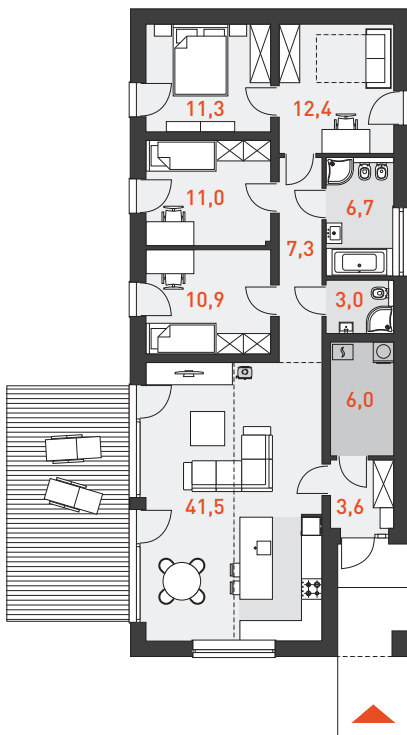

ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA OGRODOWA

